

دستورالعمل واگذاری انشعاب به ساختمانهای نیمه ساز و در حال ساخت

- ۱- متقاضی نسبت به شروع کار اقدام نموده باشد و ساختمان در حال احداث باشد. لذا واگذاری انشعاب به زمین یا ساختمانهای راکد و متروکه مجاز نمی باشد.
- ۲- واگذاری بیش از یک انشعاب به ساختمانهای در حال ساخت مجاز نمی باشد و فقط واگذاری یک انشعاب (تک فاز یا سه فاز) برای ساختمانهای نیمه ساز چندین واحدی مجاز است.
- ۳- به تمام متقاضیانی که ساختمان آنها در حال ساخت می باشد و هنوز در ساختمان ساکن نشده اند انشعاب فقط به دو روش زیر (طبق نظر متقاضی) امکان پذیر می باشد

روش اول: ساخت ستون آجری با ابعاد 70×70 سانتیمتر و ارتفاع حداقل 240 سانتیمتر (طبق شکل) به صورت پی ریزی شده و بگونه

ای که یک شاخه لوله ی گالوانیزه به قطر 5 سانتیمتر و بطول مناسب (حدود 2.5 متر) در وسط آن تعبیه شده باشد (حداقل 50 سانتیمتر از لوله بایستی در داخل ستون قرار گیرد). سطح روی ستون حتما توسط ملات سیمان پوشیده شود و در یک طرف ستون جهت نصب کنتور محلی با عرض 25 سانتیمتر و طول 40 سانتیمتر و عمق 15 سانتیمتر ایجاد و کف و دیواره های آن بوسیله ملات گچ یا سیمان کاملاً مسطح و روی آن جهت حفاظت کنتور دریچه ای فلزی (ترجیحاً آلومینیومی) کار گذاشته شود.


روش دوم: ساخت کابینتی فلزی با ورق نمره 1.5 با عرض 40 cm و ارتفاع 45 cm و عمق 15 سانتیمتر با درب باز شونده از جلو دارای

قفل اهرمی و تعبیه دوسوراخ به قطر 3 سانتیمتر در زیر تابلو. تابلو مذکور بایستی توسط دو بست که در قسمتهای بالا و پایین پشت کابینت تعبیه می گردد به لوله ای به قطر 10 سانتیمتر و طول 6 متر که یک متر آن داخل زمین قرار گرفته، محکم گردد.

تبصره: ستون و کابینت مورد نظر بایستی در نزدیکترین محل به تیر برقی که انشعاب از آن گرفته می شود نصب شود و این فاصله حداکثر 20 متر می باشد مشروط به اینکه ارتفاع کابل سرویس از سطح زمین کمتر از 0.5 متر نباشد و ستون یا تابلو منصوبه در معبر عمومی نصب نشده و مزاحمتی برای عابرین ایجاد ننماید.

۴- تعرفه انشعاب واگذاری به اینگونه متقاضیان تا زمان سکونت و تکمیل ساختمان با تعرفه سایر مصارف محاسبه می گردد و متقاضی ملزم می باشد به محض تکمیل شدن ساختمان و سکونت، با مراجعه به امور برق مربوطه نسبت به درخواست انتقال کنتور به محل دائم اقدام نماید. بدیهی است تعرفه اصلی پس از مراجعه متقاضی و پرداخت هزینه جابجایی و تهیه لوازم مورد نیاز جابجایی کنتور به محل دائم اعمال می گردد.

۵- متقاضی ملزم به سپردن تعهد کتبی مبنی بر حفظ و نگهداری لوازم اندازه گیری و قبول مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی جانی و مالی ناشی از نصب کنتور بیرون از ساختمان بوده و متعهد می گردد به محض اتمام ساختمان جهت جابجایی انشعاب و اعمال تعرفه دائم به امور مربوطه مراجعه و نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه و انجام تعهدات اقدام نماید.

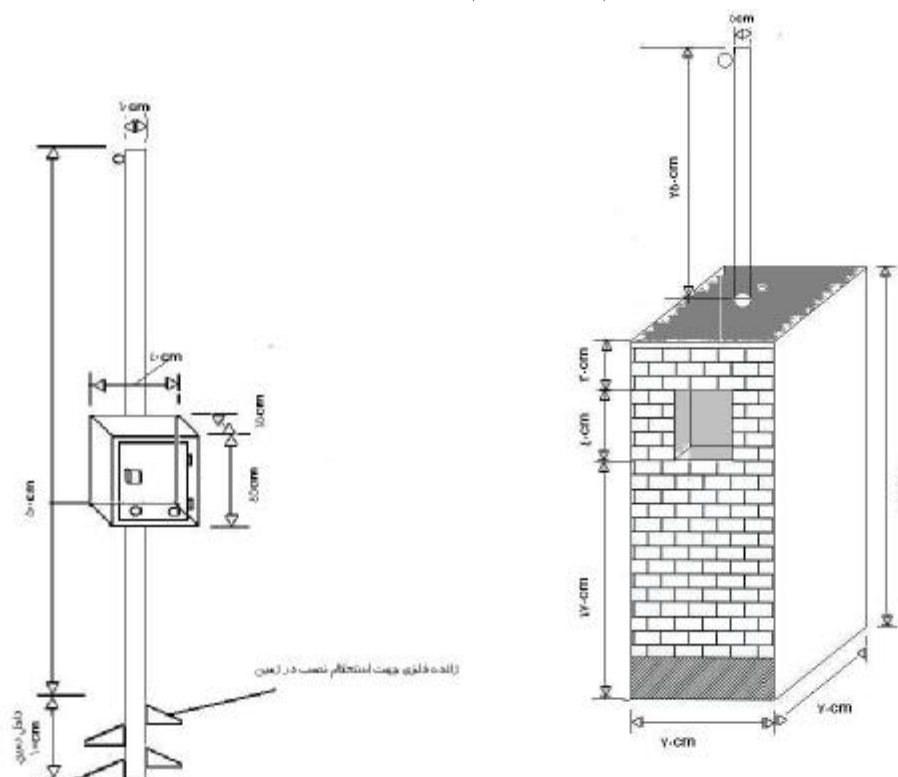

شکل ۲- روش دوم

شکل ۱- روش اول